Burvogn med klapside, sort

Varenr. / Item No. **20110** | Cage trolley with drop-down side, black

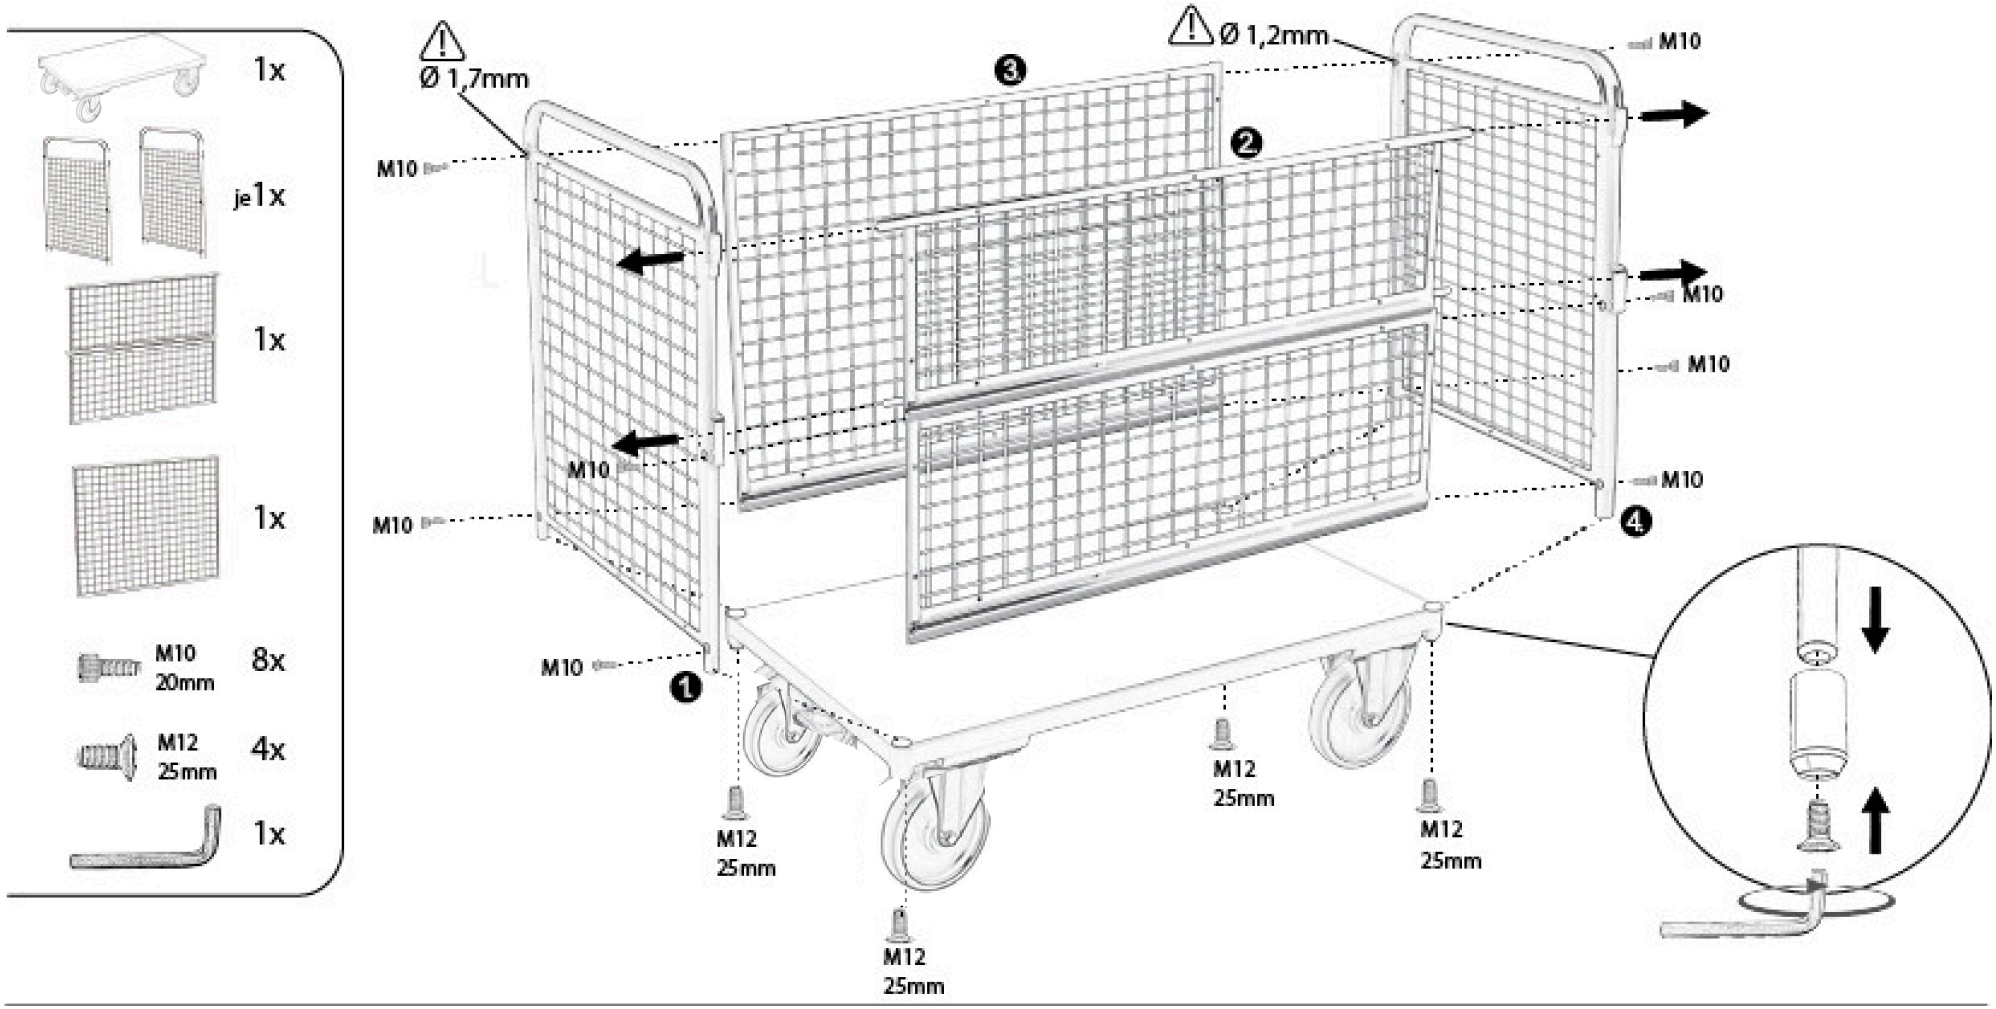

Burvogn med klapside, sort

1 Dele i samletegningen

Parts shown in the assembly drawing

Del *Part*	Antal / Qty
Bund med hjul *Base with castors*	1
Gavle *End frames*	2
Fast langside *Fixed long side*	1
Langside med klap *Long side with drop-down panel*	1
Bolte M10 × 20 mm *M10 × 20 mm bolts*	8
Bolte M12 × 25 mm *M12 × 25 mm bolts*	4
Unbrakonøgle *Hex key*	1

2 Samling

Assembly

1. Følg figurens rækkefølge 1-4: placér første gavl, de to langsider og derefter den anden gavl.
Follow drawing sequence 1-4: position the first end frame, both long sides and then the second end frame.

2. Fastgør gavlene til bunden med fire M12 × 25 mm bolte fra undersiden.
Secure the end frames to the base using four M12 × 25 mm bolts from below.

3. Fastgør langsiderne ved de viste punkter med otte M10 × 20 mm bolte. Spænd alle forbindelser.
Secure the long sides at the points shown using eight M10 × 20 mm bolts. Tighten all connections.

4. Kontrollér klapsidens bevægelse og lukning samt vognens hjul og bremse.
Check the drop-down panel movement and catches, castors and brake.

3 Klar til brug

Ready for use

Maks. 500 kg, jævnt fordelt. Luk klapsiden før transport.
Maximum 500 kg, evenly distributed. Close the drop-down panel before transport.