TECHNICAL DATA SHEET

Teknisk datablad

EURO-plukkevogn med 3 plan, sort

Three-platform EURO picking trolley, black

Varenummer / Item No. 20140

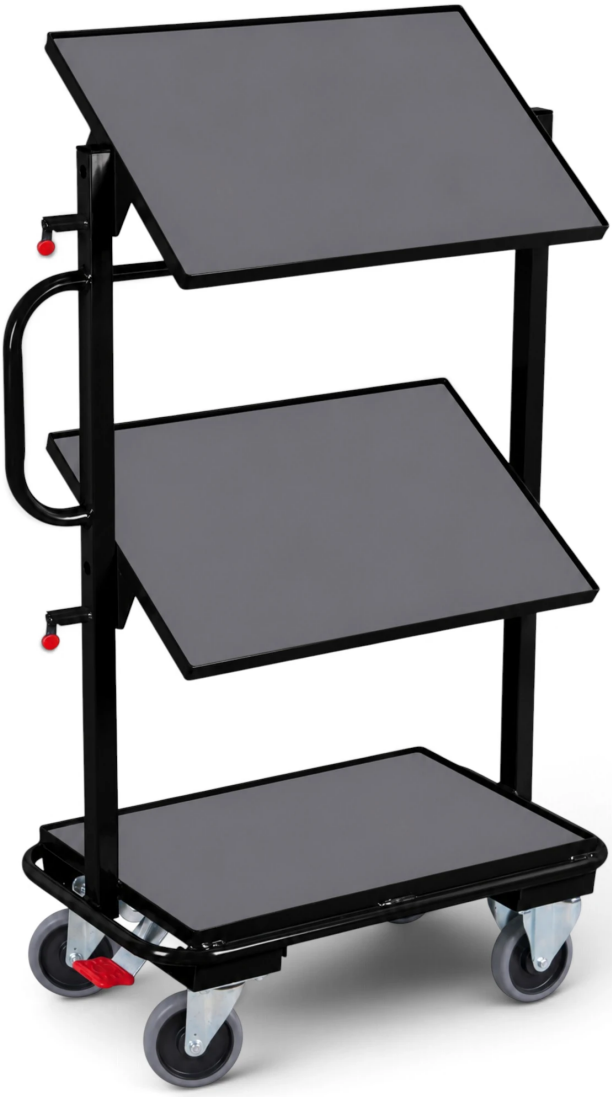

ZI-TDS-20140-01 | Version 1.0 | 2026-11-04

1 Produktidentifikation

Product Identification

Felt *Field*	Oplysning *Information*
Produktnavn *Product name*	EURO-plukkevogn med 3 plan, sort *Three-platform EURO picking trolley, black*
Varenummer *Item number*	20140
Dokumentnummer *Document number*	ZI-TDS-20140-01
Udførelse *Configuration*	Sort RAL 9005, mørkegrå ladplader *Black RAL 9005, dark grey platforms*

2 Produktbeskrivelse

Product Description

Kompakt EURO-plukkevogn med tre ladeplaner til EURO-kasser i formatet 600 × 400 mm. Til plukning, sortering og materialeforsyning ved arbejdsstationer. De to øverste plan kan stilles skråt til begge sider og fastholdes i den valgte position, så kassernes indhold bliver lettere tilgængeligt under arbejdet. Kanterne omkring planerne holder kasserne på plads.

Compact EURO picking trolley with three platforms for 600 × 400 mm EURO containers. For picking, sorting and material supply at workstations. The upper and middle platforms tilt to either side and lock in the selected position for easier access to the contents during work. Platform edges retain the containers.

3 Dimensioner, vægt og belastning

Dimensions, Weight and Load

Parameter *Parameter*	Specifikation *Specification*
Udvendige mål, L × B × H *Overall dimensions, L × W × H*	815 × 455 × 1.185 mm
Ladmål pr. plan, L × B *Platform dimensions, L × W*	610 × 410 mm
Maksimal samlet belastning *Maximum total load*	200 kg
Øverste og midterste plan, maks. pr. plan *Upper and middle platforms, max. per platform*	50 kg
Ladhøjder, nederst / midt / øverst *Platform heights, lower / middle / upper*	230 / 680 / 1.175 mm
Frihøjder, nederste / øverste mellemrum *Clear heights, lower / upper gap*	425 / 470 mm
Skubbehåndtagets højde *Push handle height*	1.035 mm
Egenvægt, nominel *Net weight, nominal*	29,5 kg

Mål er angivet som længde × bredde × højde. Egenvægten er nominel.

Dimensions are stated as length × width × height. Net weight is nominal.

4 Materialer og konstruktion

Materials and Construction

Komponent *Component*	Specifikation *Specification*
Ramme og sider *Frame and side frames*	Stål *Steel*
Overfladebehandling *Surface finish*	Pulverlakering, sort RAL 9005 *Powder coating, jet black RAL 9005*
Ladplader *Platform boards*	MDF, mørkegrå overflade *MDF, dark grey surface*
Kanter omkring ladeplanerne *Platform edge frames*	Vinkelstål, 10 mm kant *Angle steel, 10 mm edge*
Ladeplaner og hældning *Platforms and tilt*	3 plan; øverste og midterste: 0° / 15° / 30° *3 platforms; upper and middle: 0° / 15° / 30°*

5 Hjul og bremsesystem

Castors and Braking System

Parameter *Parameter*	Specifikation *Specification*
Hjuldimension *Wheel dimensions*	Ø 125 × 30 mm
Dæk og fælg *Tyre and wheel rim*	Grå, afsmitningsfri termoplastisk gummi på plastfælg *Grey non-marking thermoplastic rubber on plastic rim*
Lejer *Bearings*	Præcisionssporkuglelejer *Precision deep-groove ball bearings*
Hjulopbygning *Castor arrangement*	2 drejehjul og 2 faste hjul *2 swivel castors and 2 fixed castors*
Bremse *Brake*	Centralbremse, ensidig betjening *Central brake, operation from one side*

Ét tryk på bremsepedalen bremser begge drejehjul. Aktivér bremsen ved parkering, læsning og aflæsning.

Pressing the brake pedal brakes both swivel castors. Apply the brake when parking, loading and unloading.

6 Anvendelse og belastning

Intended Use and Loading

Til manuel intern transport på faste, plane gulve. **Maksimal samlet belastning: 200 kg. Øverste og midterste plan: maks. 50 kg pr. plan.** Fordel lasten jævnt, placér tunge emner nederst, og sikr kasserne. Kontrollér fjederlåsene efter ændring af hældningen.

For manual internal transport on firm, level floors. ***Maximum total load: 200 kg. Upper and middle platforms: maximum 50 kg each.*** *Distribute the load evenly, place heavy items on the lower platform and secure the containers. Check the spring catches after changing the tilt.*

7 Brugsbegrænsninger

Limitations of Use

Ingen persontransport eller motordrevet bugsering. Kør ikke en lastet vogn over tærskler eller på skråninger. Lasten må ikke rage ud over ladet.

No person transport or powered towing. Do not move a loaded trolley over thresholds or slopes. Keep the load within the platform dimensions.

8 Kontrol og vedligeholdelse

Inspection and Maintenance

Kontrollér funktion og skader før brug, især hjul, aksler, bremse, planernes fastgørelse og fjederlåse. Fjern tråde omkring hjulene. Smør bevægelige dele efter første uge og derefter månedligt efter vedligeholdelsesvejledningen. Brug godkendte reservedele.

Check operation and damage before use, particularly wheels, axles, brake, platform fastenings and spring catches. Remove tangled threads. Lubricate moving parts after the first week and monthly thereafter in accordance with the maintenance instructions. Use approved spare parts.

9 Rengøring og opbevaring

Cleaning and Storage

Generelle plejeråd: Aftør med en let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel; tør efter. Undgå gennemvædning af MDF-pladerne. Opbevar tørt indendørs.

General care: Wipe with a lightly damp cloth and mild detergent; dry afterwards. Avoid soaking the MDF boards. Store indoors in dry conditions.

10 Miljø og sortering

Environment and End-of-Life Sorting

Adskil stål, træbaseret plade og hjulkomponenter, hvor det er praktisk muligt. Sortér efter materialetype i den lokale affaldsordning.

Separate steel, wood-based board and castor components where practical. Sort by material under the local waste scheme.

11 Standard og dokumentation

Standard and Documentation

Vognen opfylder EN 1757, herunder kravene til bremsesystemet.

The trolley complies with EN 1757, including the requirements for the braking system.

Databladet er udarbejdet på grundlag af teknisk produktdokumentation for ZIMPLE varenr. 20140.

This data sheet is based on technical product documentation for ZIMPLE item 20140.

12 Oplysningernes anvendelse

Use of Information

Databladet sammenfatter tilgængelige produktdata og erstatter ikke brugsanvisningen. Egnethed skal vurderes til den konkrete last og transportvej. ZIMPLE ApS kan opdatere dokumentet ved ændringer i produkt eller dokumentation.

This sheet summarises available product data and does not replace the operating instructions. Assess suitability for the actual load and route. ZIMPLE ApS may update the document following product or documentation changes.

Dokumenthistorik / Document history: Version 1.0 | 2026-11-04 | Første udgave / Initial issue | ZIMPLE ApS